# Flexbar 1400 1930 lm Zwarte reflector (14W)

Efficiënt en elegant LED-armatuur

SmartScan lichtmanagement en beheer

Voorzien van 3 m voedingskabel

Losse of doorlopende versies met hoekverbindingen

Geschikt voor opbouw-, pendel- of inbouwinstallaties

Luxguard led-bescherming

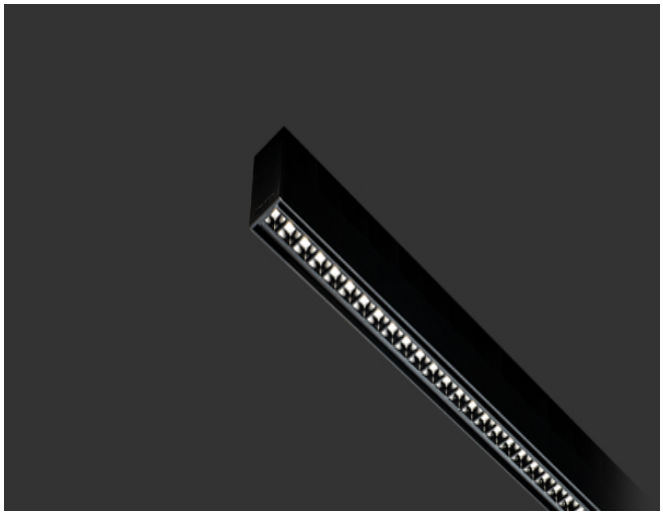

## Toepassing

| | |
|---|---|
| Functie | Lichtlijn |
| Toepassing | Onderwijs, Kantoor, Presentatie en verkoop |
| Montagewijze | Plafond opbouw, Pendel |

## Specificaties

| | |
|---|---|
| IP-klasse | IP20 |
| IK-klasse | |
| Verblindingswaarde | UGR 19 |
| Minimum temperatuur | kamertemperatuur |
| Maximum temperatuur | kamertemperatuur |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Afmetingen | L x b x h = 1400 x 44 x 61 mm |

| | |
|---|---|
| Levensduur bij 25°C | 100K - L80/B10 |
| Energie-efficiëntie | 120.6 LL/cW |

## Heb je een vraag over dit product?

Bel ons op 026-3 845 959 of mail naar info@thorlux.nl.