

# Flexbeam 2500 lm Witte reflector (18W)

Akoustisch dempend pendelarmatuur met lage verblinding


Akoestisch materiaal is gemaakt van grotendeels gerecyclede PET-flessen

Optiek met hoog rendement

Voorzien van 3,5 m voedingskabel

SmartScan lichtmanagement en beheer

Made in the U.K.

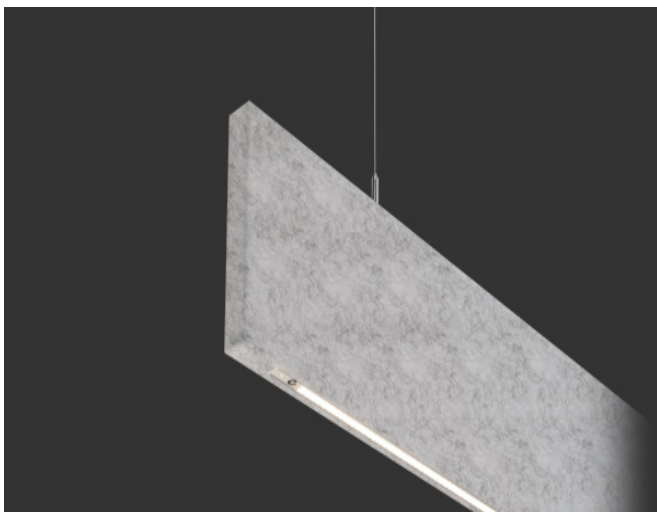

## Toepassing

Functie	Pendel
Toepassing	Onderwijs, Kantoor, Presentatie en verkoop
Montagewijze	Pendel

## Specificaties

IP-klasse	IP20
IK-klasse	
Verblindingswaarde	UGR 22
Minimum temperatuur	kamertemperatuur
Maximum temperatuur	kamertemperatuur
Kleurtemperatuur	4000 K
Afmetingen	L x b x h = 2100 x 48 x 300 mm

Levensduur bij 25°C

100K - L80/B10

Energie-efficiëntie

119.0 LL/cW



### Heb je een vraag over dit product?

Bel ons op 026-3 845 959 of mail naar [info@thorlux.nl](mailto:info@thorlux.nl).