

# Flexline Single 4,8M 4940 lm Zwarte reflector

Ontwikkeld voor montage op profielen van systeemplafonds


Optiek en reflector voor elke LED

Vermogen instelbaar

Supersnelle installatie

Oneindige varianties mogelijk

SmartScan lichtmanagement en beheer

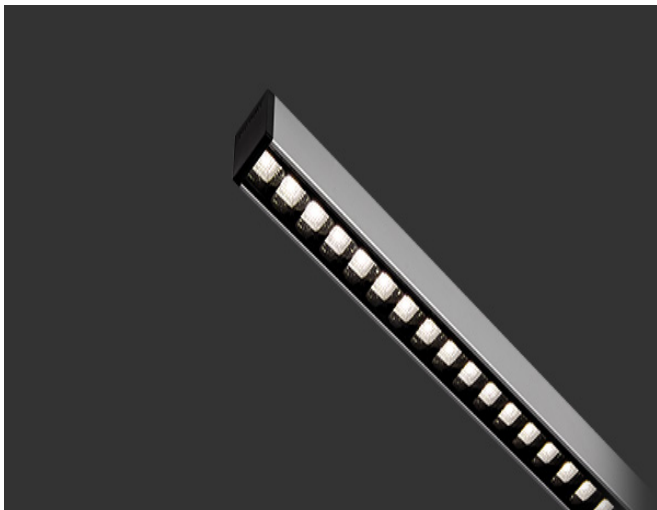

## Toepassing

Functie	Lichtlijn, Opbouwarmatuur
Toepassing	Onderwijs, Kantoor, Presentatie en verkoop
Montagewijze	Plafond opbouw

## Specificaties

IP-klasse	IP20
IK-klasse	
Verblindingswaarde	UGR 19
Minimum temperatuur	kamertemperatuur
Maximum temperatuur	kamertemperatuur
Kleurtemperatuur	4000 K
Afmetingen	L x b x h = 4800 x 24 x 24 mm

Levensduur bij 25°C

100K - L80/B10

Energie-efficiëntie

89.8 LL/cW



### Heb je een vraag over dit product?

Bel ons op 026-3 845 959 of mail naar [info@thorlux.nl](mailto:info@thorlux.nl).