

# Hi-Style led 3080 lm low glare ColourActive

Systeemplafond inlegpaneel



Geen stof, vuil en vliegen

Lage verblinding

ColourActive kleurtemperatuurregeling

Luxguard led-bescherming

SmartScan lichtmanagement en beheer

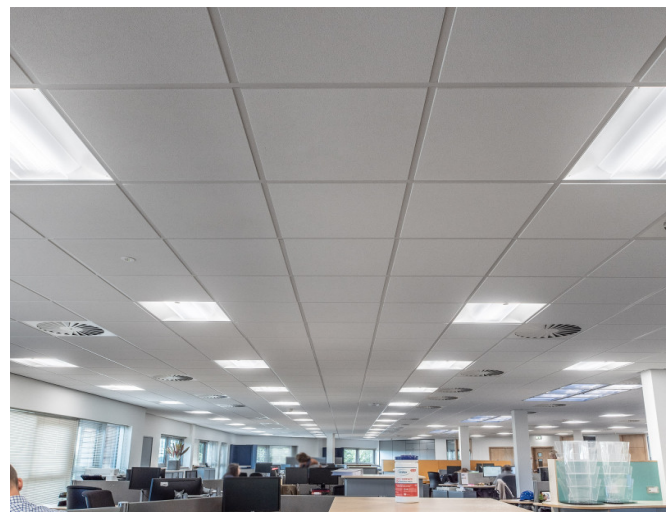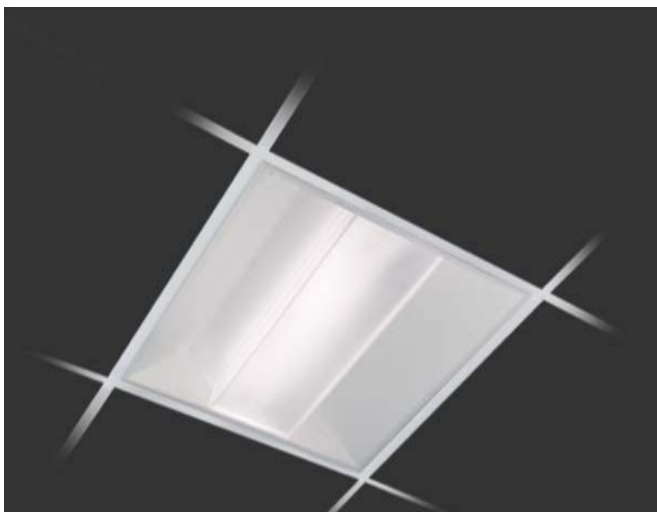

## Toepassing

Functie	Paneel
Toepassing	Kantoor, Onderwijs, Presentatie en verkoop, Zorg, Utiliteit
Montagewijze	Plafond inbouw

## Specificaties

IP-klasse	IP20
IK-klasse	
Verblindingswaarde	UGR 19
Minimum temperatuur	kamertemperatuur
Maximum temperatuur	kamertemperatuur
Kleurtemperatuur	RGB (ColourActive)
Afmetingen	L x b x h = 597 x 597 x 121 mm

Levensduur bij 25°C

67K - L80/B10

Energie-efficiëntie

124.2 LL/cW



## Heb je een vraag over dit product?

Bel ons op 026-3 845 959 of mail naar [info@thorlux.nl](mailto:info@thorlux.nl).