

Jubilee 6915 lm (43W)


Ondiep opbouw armatuur

Geschikt voor retrofit

Luxguard led-bescherming

SmartScan lichtmanagement en beheer

Made in the U.K.

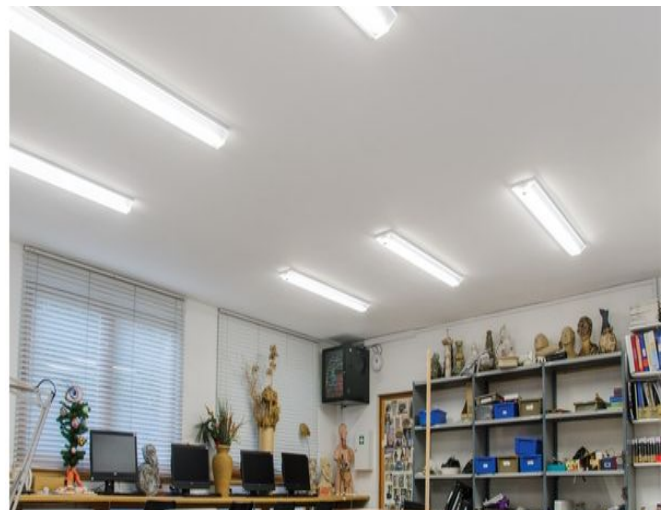

Toepassing

Functie

Opbouwarmatuur

Toepassing

Onderwijs, Kantoor

Montagewijze

Plafond opbouw

Specificaties

IP-klasse

IP40

IK-klasse

Minimum temperatuur

kamertemperatuur

Maximum temperatuur

kamertemperatuur

Kleurtemperatuur

4000 K

Afmetingen

L x b x h = 1495 x 200 x 78 mm

Levensduur bij 25°C

67K - L80/B10

Energie-efficiëntie

138.3 LL/cW



Heb je een vraag over dit product?

Bel ons op 026-3 845 959 of mail naar info@thorlux.nl.