

Radiance Recessed 7650 Im Opaal


Systeemplafond rand-verlicht inlegpaneel

Luxguard led-bescherming

SmartScan lichtmanagement en beheer

Made in the U.K.

Made in the U.K.

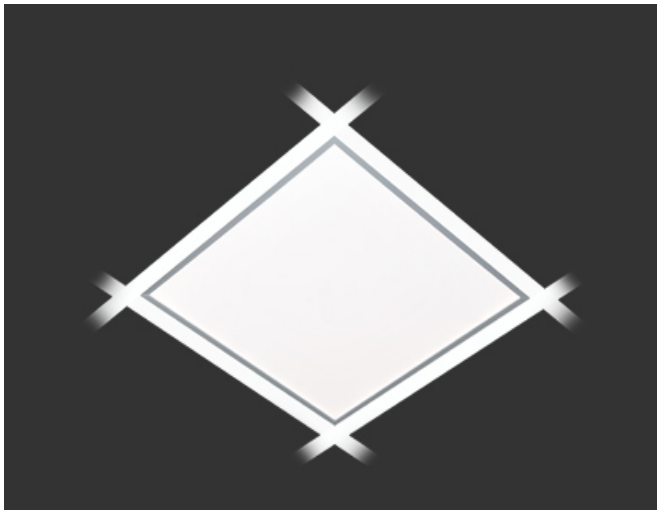

Toepassing

Functie	Paneel
Toepassing	Kantoor, Utiliteit, Onderwijs, Presentatie en verkoop
Montagewijze	Plafond inbouw

Specificaties

IP-klasse	IP20
IK-klasse	IK08
Minimum temperatuur	kamertemperatuur
Maximum temperatuur	kamertemperatuur
Kleurtemperatuur	4000 K
Afmetingen	L x b x h = 597 x 597 x 81 mm
Levensduur bij 25°C	67K - L80/B10
Energie-efficiëntie	129.7 LL/cW



Heb je een vraag over dit product?

Bel ons op 026-3 845 959 of mail naar info@thorlux.nl.