

# Visio 2000mm 41015 lm diepstralend

Lange levensduur


Ondiep, onopvallend ontwerp

Simpele installatie

Luxguard led-bescherming

SmartScan lichtmanagement en beheer

Made in the U.K.

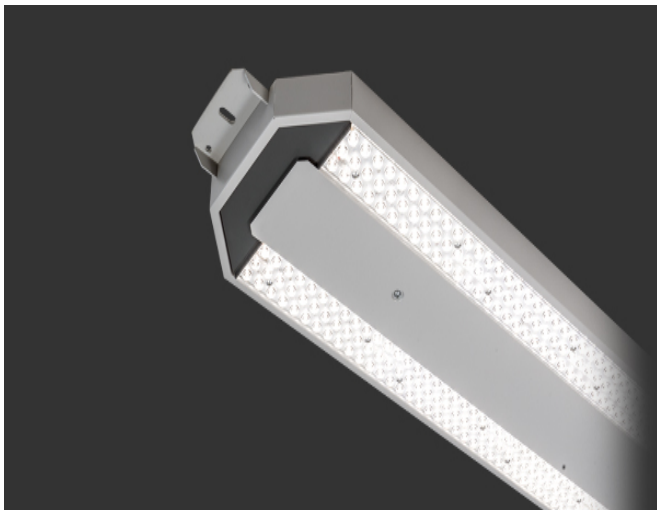

## Toepassing

Functie	Opbouwarmatuur, High-bay
Toepassing	Industrie en techniek, Sport
Montagewijze	Plafond opbouw

## Specificaties

IP-klasse	IP40
IK-klasse	IK07
Verblindingswaarde	UGR 19
Minimum temperatuur	-20
Maximum temperatuur	40
Kleurtemperatuur	4000 K
Afmetingen	L x b x h = 2008 x 227 x 50 mm

Levensduur bij 25°C

100K - L70/B10

Energie-efficiëntie

143.4 LL/cW



### Heb je een vraag over dit product?

Bel ons op 026-3 845 959 of mail naar [info@thorlux.nl](mailto:info@thorlux.nl).