Cobalt 16W

Hoogwaardige materialen

Meerdere afdekkappen beschikbaar

IP66 en IK12

Lange levensduur

SmartScan lichtmanagement en beheer

Made in the U.K.

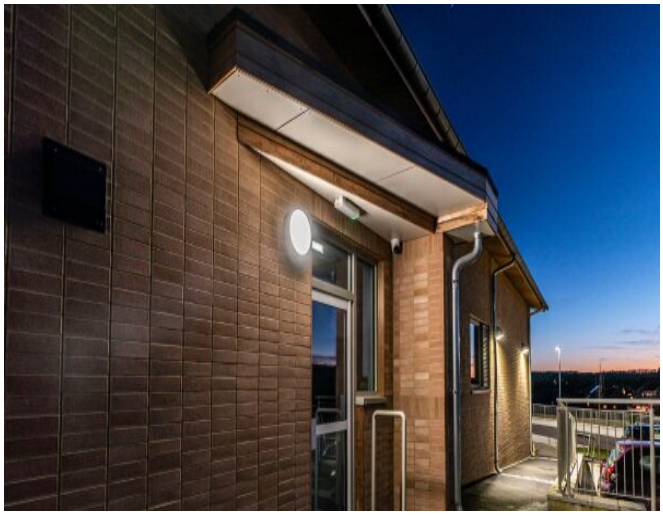

Toepassing

Functie	Opbouwarmatuur
Toepassing	Industrie en techniek
Montagewijze	Wand opbouw

Specificaties

IP-klasse	IP66
IK-klasse	IK10
Minimum temperatuur	kamertemperatuur
Maximum temperatuur	kamertemperatuur
Kleurtemperatuur	4000 K
Afmetingen	ø x h = 340 x 115 mm
Levensduur bij 25°C	100K - L80/B10

Energie-efficiëntie	103.5 LL/cW

Heb je een vraag over dit product?

Bel ons op 026-3 845 959 of mail naar info@thorlux.nl.