Flexbar 2800 7010 lm Metaalkleurige reflector (39W)

Efficiënt en elegant LED-armatuur

SmartScan lichtmanagement en beheer


Voorzien van 3 m voedingskabel

Losse of doorlopende versies met hoekverbindingen

Geschikt voor opbouw-, pendel- of inbouwinstallaties

Luxguard led-bescherming



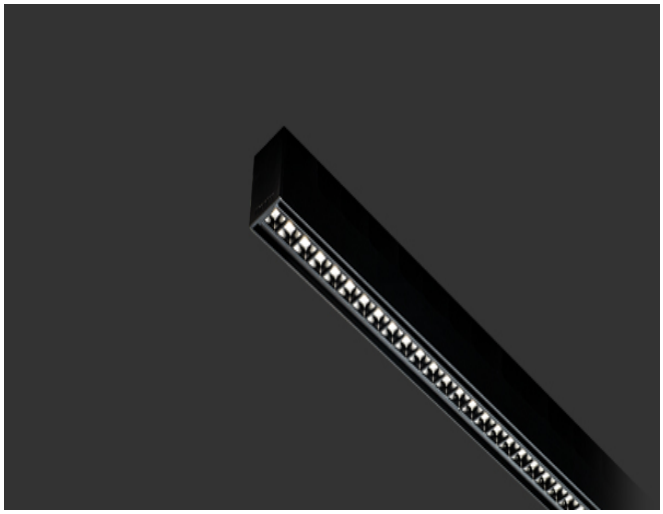

Toepassing

Functie	Lichtlijn
Toepassing	Onderwijs, Kantoor, Presentatie en verkoop
Montagewijze	Plafond opbouw, Pendel

Specificaties

IP-klasse	IP20
IK-klasse	
Verblindingswaarde	UGR 19
Minimum temperatuur	kamertemperatuur
Maximum temperatuur	kamertemperatuur
Kleurtemperatuur	4000 K

Afmetingen	L x b x h = 2800 x 44 x 61 mm
Levensduur bij 25°C	100K - L80/B10
Energie-efficiëntie	152.4 LL/cW



Heb je een vraag over dit product?

Bel ons op 026-3 845 959 of mail naar info@thorlux.nl.