

G3 Pro 5255 Im 3000K zwarte reflector breedstralend

Hoogwaardige materialen


Twee lichtdistributieopties

Verschillende reflectoren

Verkrijgbaar in CRI90

SmartScan lichtmanagement en beheer

Made in the U.K.

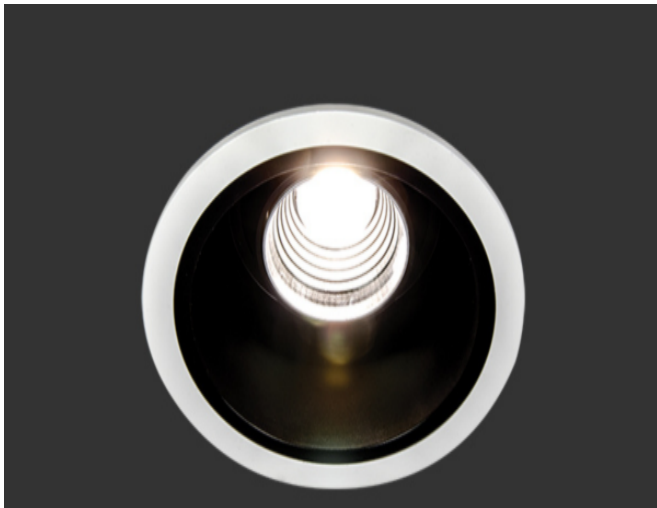

Toepassing

Functie	Downlighter
Toepassing	Onderwijs, Zorg, Kantoor, Industrie en techniek, Sport, Food, Presentatie en verkoop, Utiliteit
Montagewijze	Plafond inbouw

Specificaties

IP-klasse	IP40
IK-klasse	
Minimum temperatuur	kamertemperatuur
Maximum temperatuur	kamertemperatuur
Kleurtemperatuur	3000 K

Afmetingen	ø x h = 206 x 118 mm
Levensduur bij 25°C	50K - L70/B10
Energie-efficiëntie	92.2 LL/cW



Heb je een vraag over dit product?

Bel ons op 026-3 845 959 of mail naar info@thorlux.nl.