

Flexbeam 5582 Im Metaalkleurige reflector met uplight (45W)

Akoustisch dempend pendelarmatuur met lage verblinding; inclusief uplight


Akoestisch materiaal is gemaakt van grotendeels gerecyclede PET-flessen

Optiek met hoog rendement

Voorzien van 3,5 m voedingskabel

SmartScan lichtmanagement en beheer

Made in the U.K.

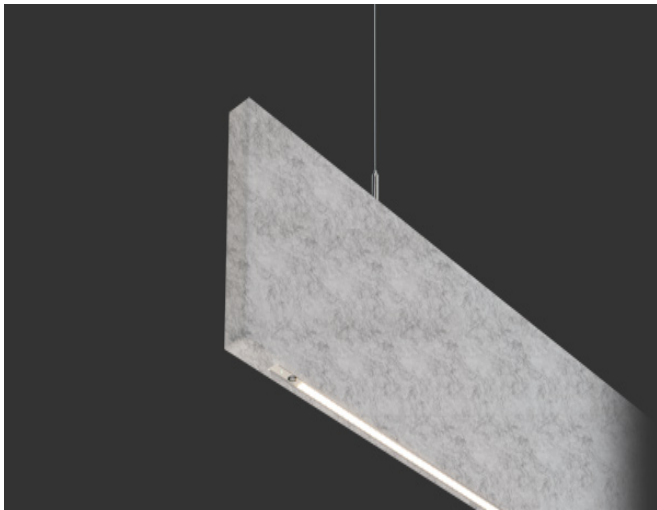

Toepassing

Functie	Pendel
Toepassing	Onderwijs, Kantoor, Presentatie en verkoop
Montagewijze	Pendel

Specificaties

IP-klasse	IP20
IK-klasse	
Verblindingswaarde	UGR 19
Minimum temperatuur	kamertemperatuur
Maximum temperatuur	kamertemperatuur
Kleurtemperatuur	4000 K

Afmetingen

L x b x h = 2100 x 48 x 300 mm

Levensduur bij 25°C

100K - L80/B10

Energie-efficiëntie

105.3 LL/cW



Heb je een vraag over dit product?

Bel ons op 026-3 845 959 of mail naar info@thorlux.nl.