

# Flexbar 2800 8330 Im Zwarte reflector (63W)

Efficiënt en elegant LED-armatuur


SmartScan lichtmanagement en beheer

Voorzien van 3 m voedingskabel

Losse of doorlopende versies met hoekverbindingen

Geschikt voor opbouw-, pendel- of inbouwinstallaties

Luxguard led-bescherming

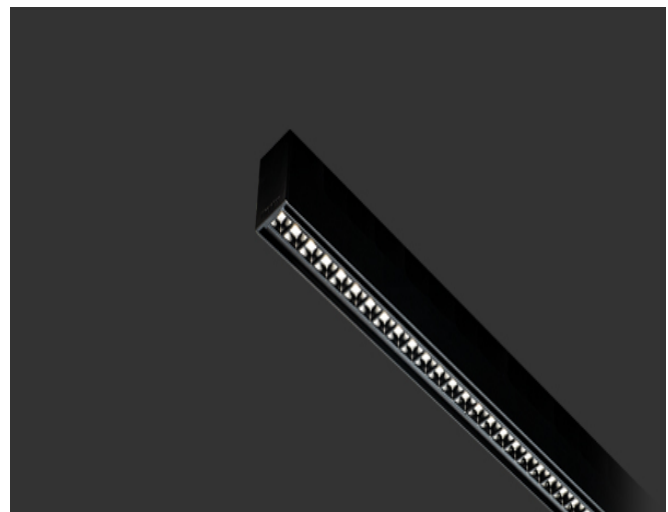

## Toepassing

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Functie      | Lichtlijn                                  |
| Toepassing   | Onderwijs, Kantoor, Presentatie en verkoop |
| Montagewijze | Plafond opbouw, Pendel                     |

## Specificaties

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| IP-klasse           | IP20                          |
| IK-klasse           |                               |
| Verblindingswaarde  | UGR 19                        |
| Minimum temperatuur | kamertemperatuur              |
| Maximum temperatuur | kamertemperatuur              |
| Kleurtemperatuur    | 4000 K                        |
| Afmetingen          | L x b x h = 2800 x 44 x 61 mm |

Levensduur bij 25°C

100K - L80/B10

Energie-efficiëntie

117.3 LL/cW



### Heb je een vraag over dit product?

Bel ons op 026-3 845 959 of mail naar [info@thorlux.nl](mailto:info@thorlux.nl).