

Cleanline 4365 Im Low Glare CRI 80

Volledig stalen behuizing


Diffuser van polycarbonaat

Gecontroleerde omgevingen

Luxguard led-bescherming

SmartScan lichtmanagement en beheer

Made in the U.K.

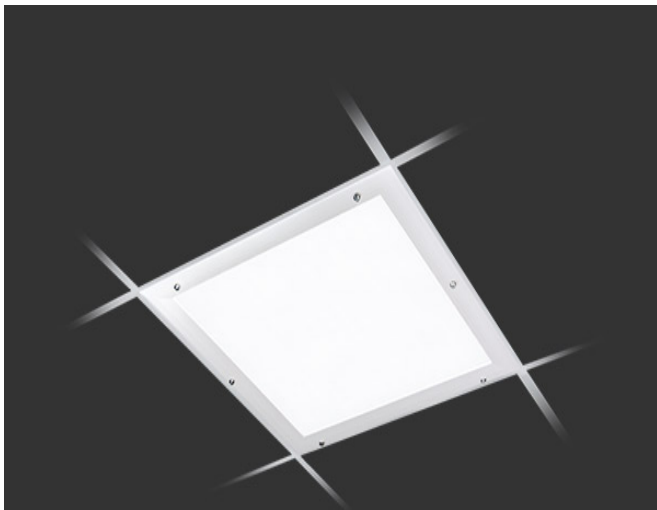

Toepassing

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Functie | Paneel |
| Toepassing | Zorg, Food, Industrie en techniek |
| Montagewijze | Plafond inbouw |

Specificaties

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| IP-klasse | IP65 |
| IK-klasse | IK10 |
| Verblindingswaarde | UGR 19 |
| Minimum temperatuur | kamertemperatuur |
| Maximum temperatuur | kamertemperatuur |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Afmetingen | L x b x h = 603 x 603 x 101 mm |

Levensduur bij 25°C

100K - L80/B10

Energie-efficiëntie

101.5 LL/cW



Heb je een vraag over dit product?

Bel ons op 026-3 845 959 of mail naar info@thorlux.nl.