

# Cleanline 4365 Im Low Glare CRI 80

Volledig stalen behuizing


Diffuser van polycarbonaat

Gecontroleerde omgevingen

Luxguard led-bescherming

SmartScan lichtmanagement en beheer

Made in the U.K.

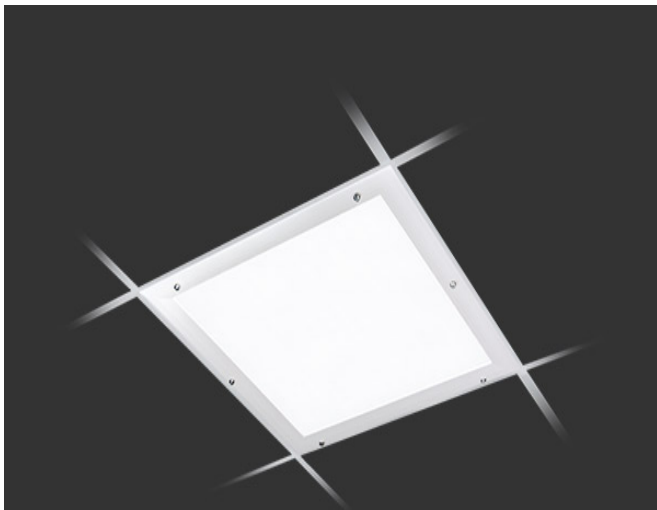

## Toepassing

Functie	Paneel
Toepassing	Zorg, Food, Industrie en techniek
Montagewijze	Plafond inbouw

## Specificaties

IP-klasse	IP65
IK-klasse	IK10
Verblindingswaarde	UGR 19
Minimum temperatuur	kamertemperatuur
Maximum temperatuur	kamertemperatuur
Kleurtemperatuur	4000 K
Afmetingen	L x b x h = 603 x 603 x 101 mm

Levensduur bij 25°C

100K - L80/B10

Energie-efficiëntie

101.5 LL/cW



### Heb je een vraag over dit product?

Bel ons op 026-3 845 959 of mail naar [info@thorlux.nl](mailto:info@thorlux.nl).