

# Cleanline 4365 Im Low Glare CRI 80

Volledig stalen behuizing


Diffuser van polycarbonaat

Gecontroleerde omgevingen

Luxguard led-bescherming

SmartScan lichtmanagement en beheer

Made in the U.K.

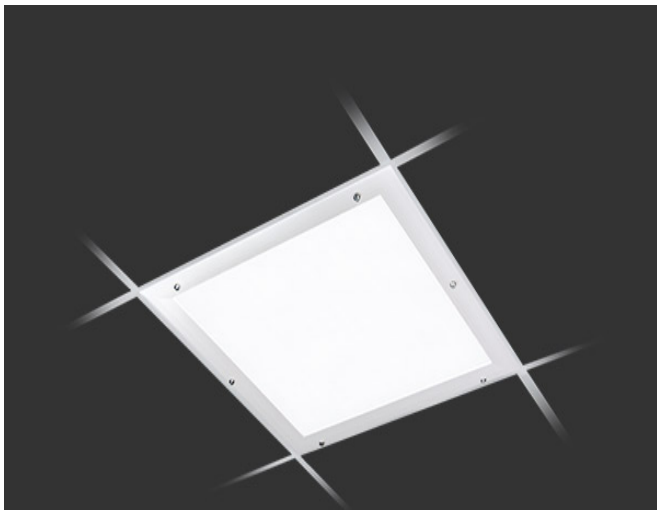

## Toepassing

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Functie      | Paneel                            |
| Toepassing   | Zorg, Food, Industrie en techniek |
| Montagewijze | Plafond inbouw                    |

## Specificaties

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| IP-klasse           | IP65                           |
| IK-klasse           | IK10                           |
| Verblindingswaarde  | UGR 19                         |
| Minimum temperatuur | kamertemperatuur               |
| Maximum temperatuur | kamertemperatuur               |
| Kleurtemperatuur    | 4000 K                         |
| Afmetingen          | L x b x h = 603 x 603 x 101 mm |

Levensduur bij 25°C

100K - L80/B10

Energie-efficiëntie

101.5 LL/cW



### Heb je een vraag over dit product?

Bel ons op 026-3 845 959 of mail naar [info@thorlux.nl](mailto:info@thorlux.nl).