

# Flexbar 1400 3505 Im Metaalkleurige reflector (20W)

Efficiënt en elegant LED-armatuur


SmartScan lichtmanagement en beheer

Voorzien van 3 m voedingskabel

Losse of doorlopende versies met hoekverbindingen

Geschikt voor opbouw-, pendel- of inbouwinstallaties

Luxguard led-bescherming

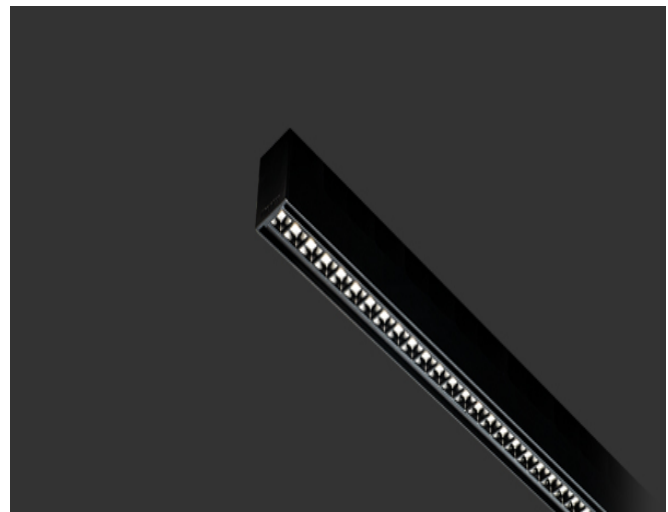

## Toepassing

Functie	Lichtlijn
Toepassing	Onderwijs, Kantoor, Presentatie en verkoop
Montagewijze	Plafond opbouw, Pendel

## Specificaties

IP-klasse	IP20
IK-klasse	
Verblindingswaarde	UGR 19
Minimum temperatuur	kamertemperatuur
Maximum temperatuur	kamertemperatuur
Kleurtemperatuur	4000 K

Afmetingen

L x b x h = 1400 x 44 x 61 mm

Levensduur bij 25°C

100K - L80/B10

Energie-efficiëntie

152.4 LL/cW



### Heb je een vraag over dit product?

Bel ons op 026-3 845 959 of mail naar [info@thorlux.nl](mailto:info@thorlux.nl).