

Jubilee 4175 lm (37W) ColourActive

Ondiep opbouw armatuur


Geschikt voor retrofit

Luxguard led-bescherming

SmartScan lichtmanagement en beheer

ColourActive kleurtemperatuurregeling

Made in the U.K.

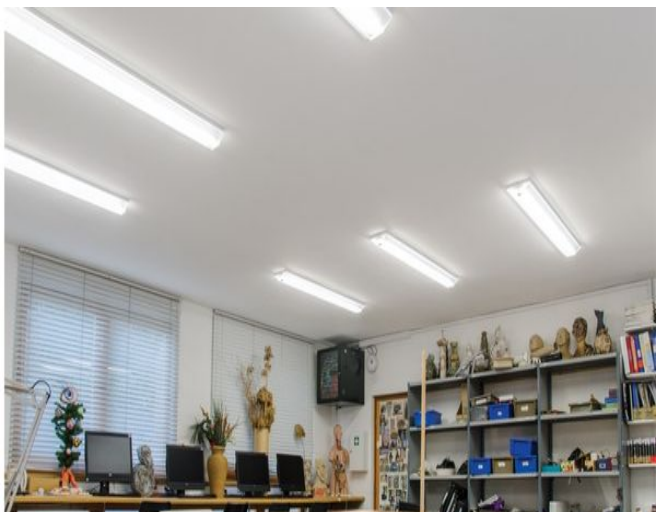

Toepassing

Functie	Opbouwarmatuur
Toepassing	Onderwijs, Kantoor
Montagewijze	Plafond opbouw

Specificaties

IP-klasse	IP40
IK-klasse	
Verblindingswaarde	UGR 19
Minimum temperatuur	kamertemperatuur
Maximum temperatuur	kamertemperatuur
Kleurtemperatuur	RGB (ColourActive)
Afmetingen	L x b x h = 1495 x 200 x 78 mm

Levensduur bij 25°C

63K - L80/B10

Energie-efficiëntie

99.4 LL/cW



Heb je een vraag over dit product?

Bel ons op 026-3 845 959 of mail naar info@thorlux.nl.