


Flexbar diffuser opbouw 2800mm 25W Low Glare

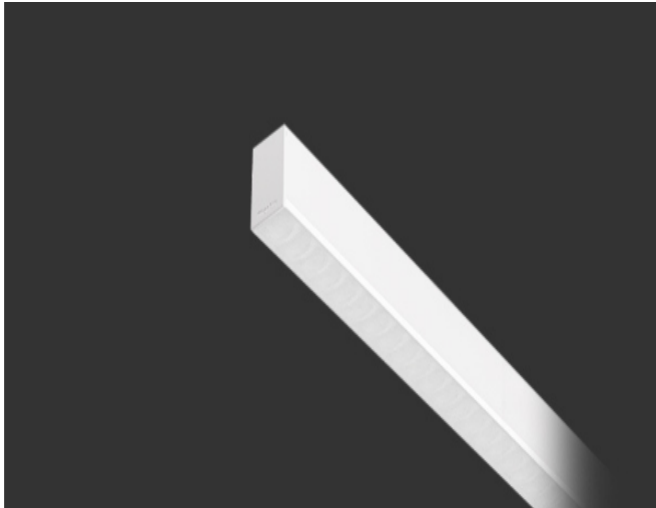

Toepassing

Functie	Opbouwarmatuur
Toepassing	Kantoor, Onderwijs
Montagewijze	Plafond opbouw

Specificaties

IP-klasse	IP20
IK-klasse	
Minimum temperatuur	kamertemperatuur
Maximum temperatuur	kamertemperatuur
Kleurtemperatuur	4000 K
Afmetingen	L x b x h = 2806 x 57 x 61 mm
Levensduur bij 25°C	
Energie-efficiëntie	

Heb je een vraag over dit product?

Bel ons op 026-3 845 959 of mail naar info@thorlux.nl.