

Clara 360 20W

Hoogwaardige materialen

Efficiënte optiek


Optionele backlights

IP54 en IK09

Ideaal voor retro-fit

SmartScan lichtmanagement en beheer

Made in the U.K.

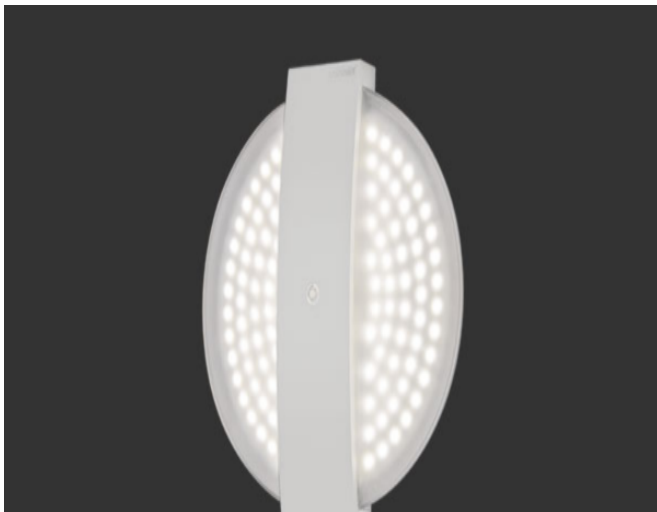

Toepassing

Functie

Opbouwarmatuur

Toepassing

Onderwijs, Zorg, Kantoor, Presentatie en verkoop

Montagewijze

Wand opbouw, Plafond opbouw

Specificaties

IP-klasse

IP54

IK-klasse

IK09

Minimum temperatuur

kamertemperatuur

Maximum temperatuur

kamertemperatuur

Kleurtemperatuur

4000 K

Afmetingen

ø x h = 426 x 68 mm

Levensduur bij 25°C

100K - L80/B10

Energie-efficiëntie

132.4 LL/cW



Heb je een vraag over dit product?

Bel ons op 026-3 845 959 of mail naar info@thorlux.nl.