

Hi-Style 5050 Im Opaal


Systeemplafond inlegpaneel

Geen stof, vuil en vliegen

Luxguard led-bescherming

SmartScan lichtmanagement en beheer

Made in the U.K.

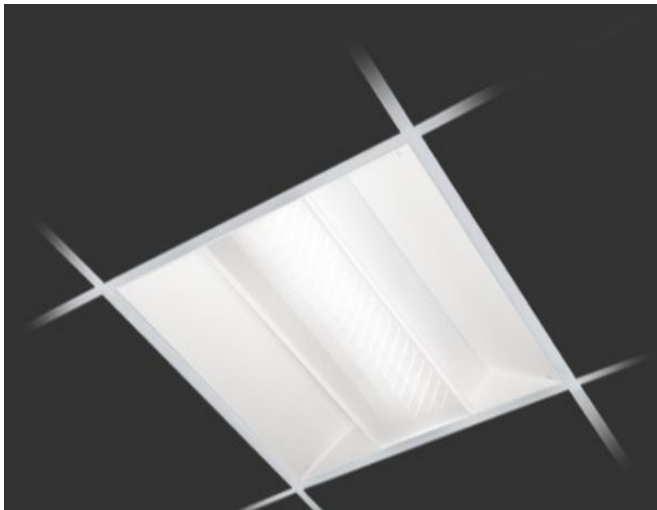

Toepassing

Functie	Paneel
Toepassing	Kantoor, Onderwijs, Presentatie en verkoop, Zorg, Utiliteit
Montagewijze	Plafond inbouw

Specificaties

IP-klasse	IP40
IK-klasse	
Verblindingswaarde	UGR 22
Minimum temperatuur	kamertemperatuur
Maximum temperatuur	kamertemperatuur
Kleurtemperatuur	4000 K
Afmetingen	L x b x h = 597 x 597 x 125 mm
Levensduur bij 25°C	100K - L80/B10

Energie-efficiëntie

126.3 LL/cW



[Heb je een vraag over dit product?](#)

Bel ons op 026-3 845 959 of mail naar info@thorlux.nl.